


## PODSTAWOWE INFORMACJE O PRODUKCIE



- Żeliwny czopuch, ruszt oraz szyba decor w standardzie.
- Komora spalania wyłożona akubetem.
- Dwie opcje montażu czopucha - z góry lub z tyłu (przy położeniu z tyłu gówny otwór zaślepiony płytą grzewczą).
- Boki obudowy dostępne w wariantach kolorystycznych.
- Możliwość podłączenia DGP.
- Niezależna regulacja dopływu powietrza pierwotnego i wtórnego, za pomocą dwóch dźwigni.
- Modułowa podstawa - cztery warianty montażu (na nogach lub z wnęką na drewno).
- Paliwo: sezonowane drewno drzew liściastych (buk, brzoza, grab) o wilgotności < 20%.

|  |         |
|--|---------|
| Moc nominalna [kW]                                       | 6,5     |
| Zakres obciążenia grzewczego [kW]                        | 3-8,5   |
| Sprawność cieplna [%]                                    | 83      |
| Emisja CO (przy 13% O <sub>2</sub> ) [g/m <sup>3</sup> ] | 0,038   |
| Emisja pyłków [g/m <sup>3</sup> ]                        | 1,080   |
| Średnie zużycie paliwa [kg/h]                            | 1,9     |
| Zalecane poleczone kratki wylotowych [cm <sup>2</sup> ]  | 420-480 |
| Zalecane poleczone kratki wlotowych [cm <sup>2</sup> ]   | 240-390 |
| Wymiary szyby [mm]                                       | 390x540 |
| Średnica czopucha [mm]                                   | 150     |
| Średnica dolotu [mm]                                     | 100     |
| Waga [kg]  | 120     |
| Współczynnik efektywności                                | 111,4   |

**LUPOS**

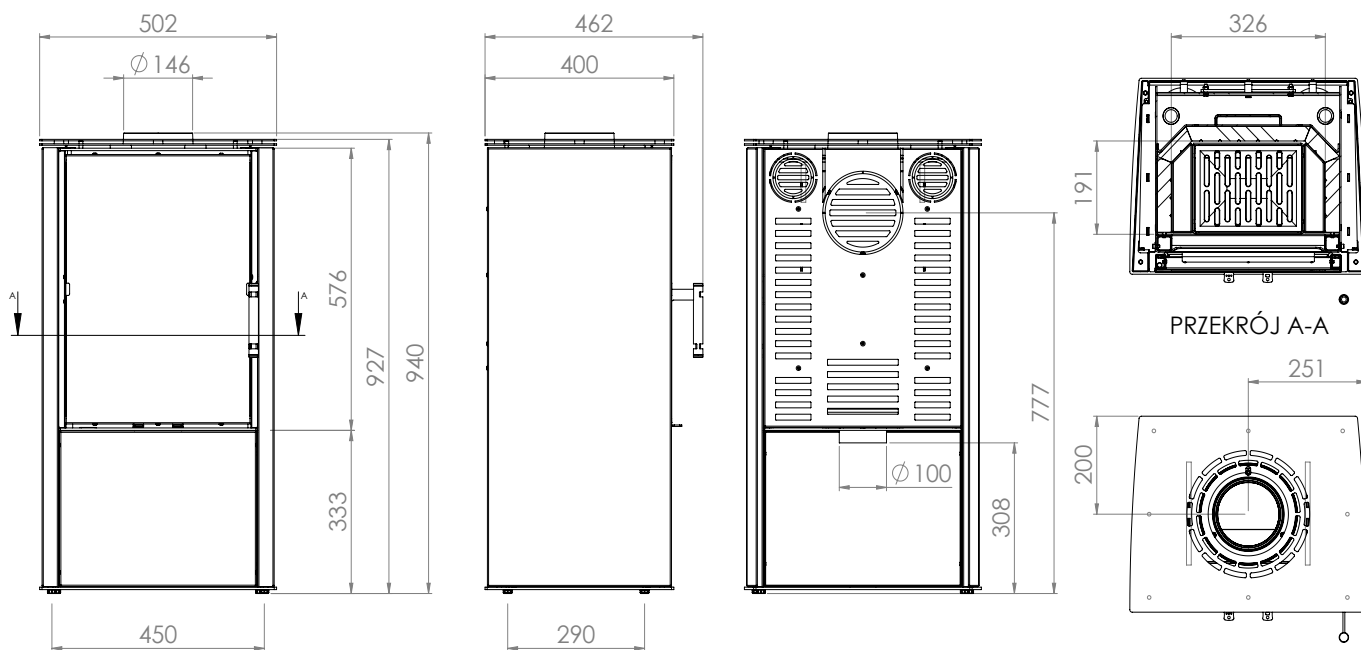

# LUPOS