


PODSTAWOWE INFORMACJE O PRODUKCIE



- Wygodne czyszczenie pieca dzięki tradycyjnej szufladzie popielnika.
- Łatwe rozpalanie gwarantuje żeliwny ruszt z niezależnym dopowietrzeniem.
- Innowacyjny ogranicznik cofania dymu podczas załadunków paliwa.
- Wyjątkową trwałość pieca osiągnięto dzięki konstrukcji wykorzystującej wielopłaszczyznowe gięcie stali z jak największych kawałków.
- Niewielki gabaryt pieca oraz niska wartość dolnego zakresu mocy grzewczej sprawia, że piec idealnie sprawdzi się w mniejszych pomieszczeniach.
- Możliwość podłączenia do przewodu spalinowego z góry lub tyłu pieca żeliwnym masywnym czopuchem.
- Przy podłączeniu wylotu spalin z tyłu możliwość korzystania z górnej płyty grzewczej.
- Piec posiada kierownicę powietrza z regulacją celem utrzymania czystej szyby z żaroodpornego szkła ceramicznego wykorzystywanego we wszystkich kominkach marki Hitze (do 800 st.C).
- Zastosowanie dwóch deflektorów (ceramiczny i stalowy) zapewnia ekologiczne spalanie.

Moc nominalna [kW]	5,5
Zakres obciążenia grzewczego [kW]	2,5-7
Sprawność cieplna [%]	78
Emisja CO (przy 13% O ₂) [g/m ³]	0,035
Emisja pyłków [g/m ³]	1,137
Średnie zużycie paliwa [kg/h]	1,7
Wymiary szyby [mm]	207x316
Średnica czopucha [mm]	150
Waga [kg]	84
Współczynnik efektywności	104,1

**LEGNO**

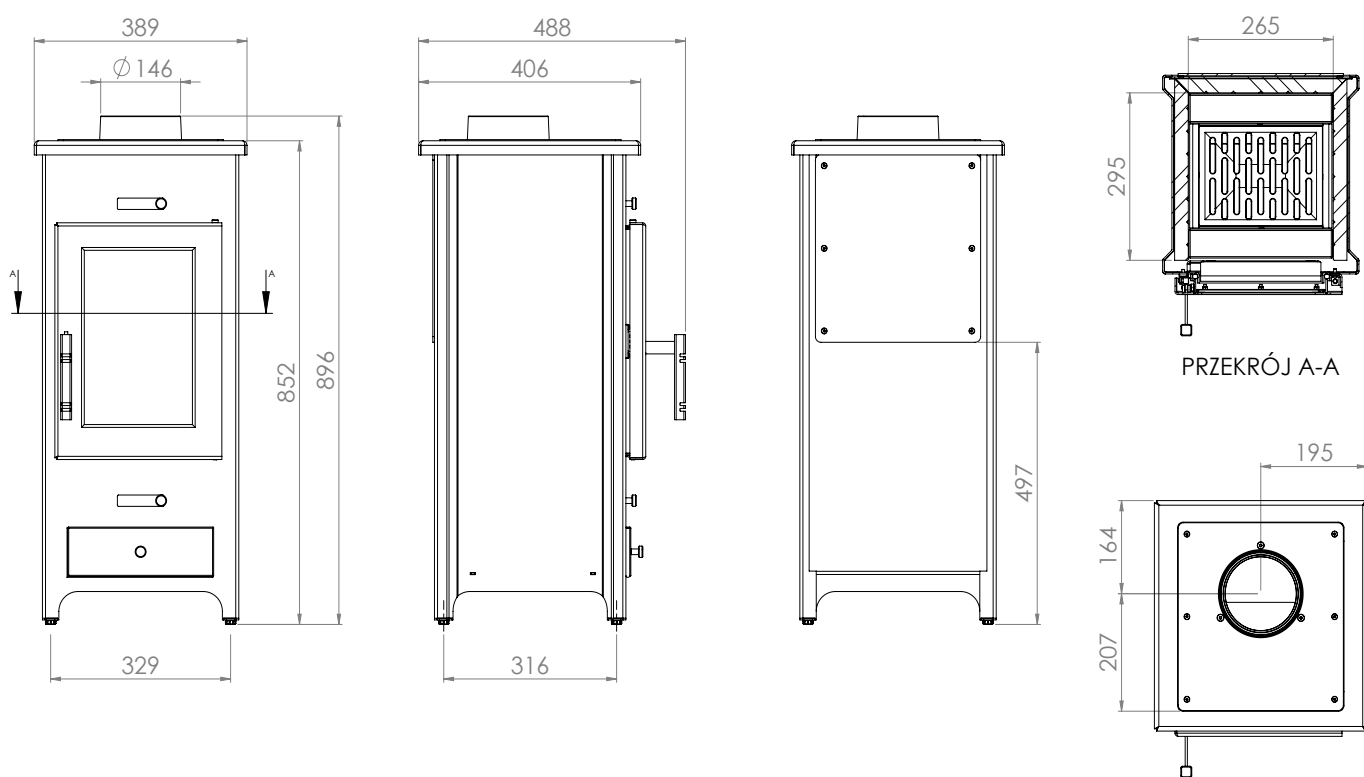

LEGNO